


Parallelgreifer

Gekapselte Bauform, integrierte Abfrage
Option: pneumatische Selbsthaltung

GP 80-100

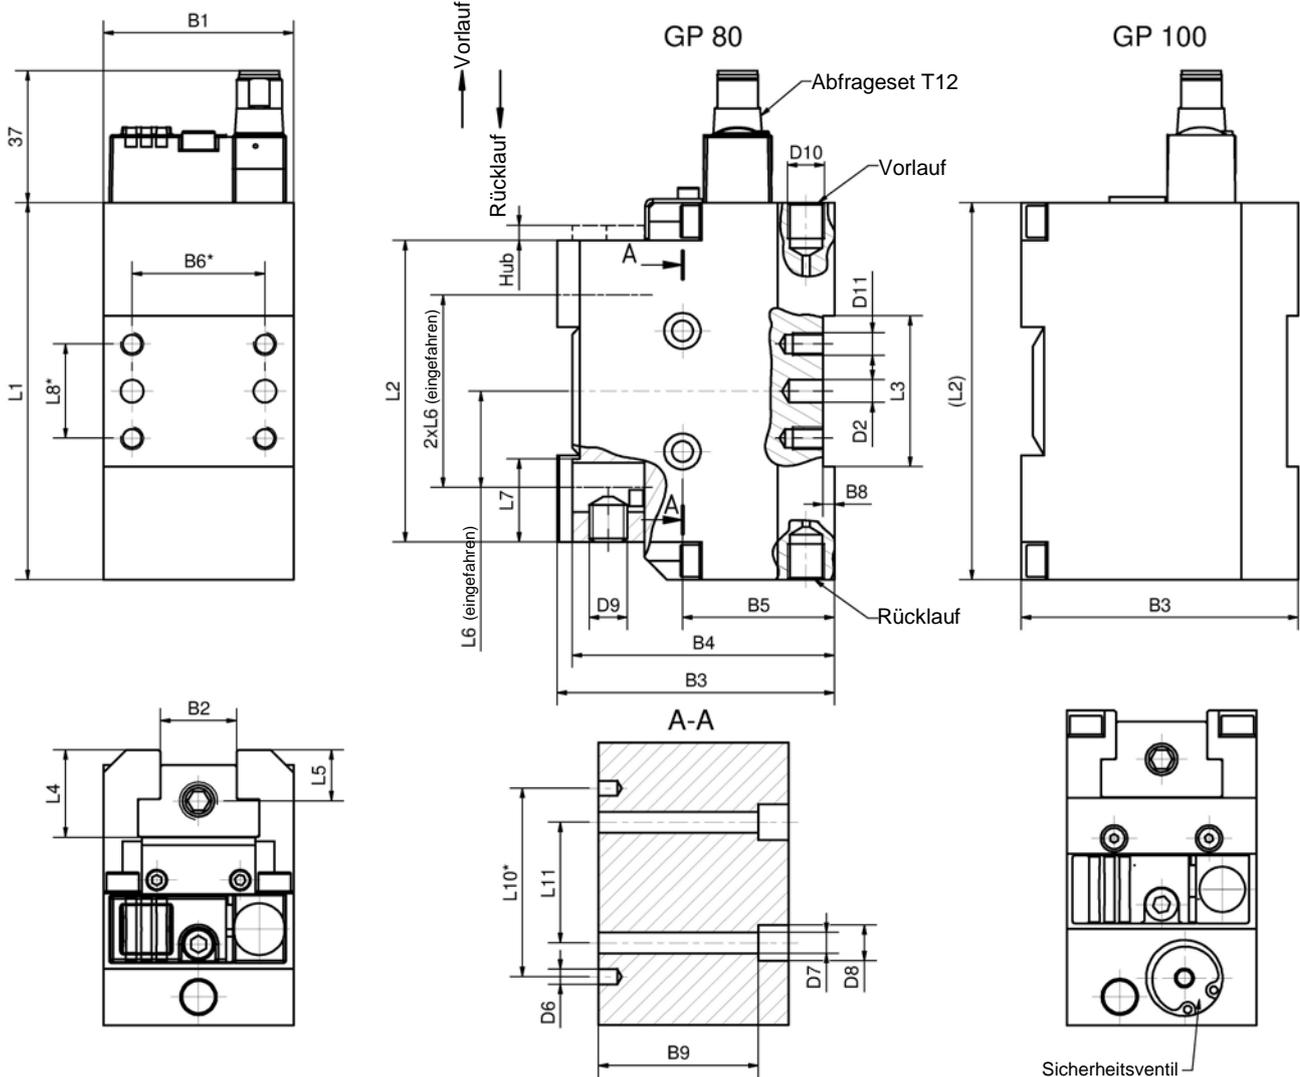

Bestellbeispiel:

GP 80 H T12

GP 80: Typ
H: Pneumatische Selbsthaltung
T12: Abfragesystem

Optionen:

- Spannbacken nach Kundenwunsch
- Pneumatische Selbsthaltung „H“

*Toleranz für Stiftbohrungen $\pm 0,02$ für Gewindebohrungen $\pm 0,1$.

Bestellbeispiel Tünkers Abfragesysteme:

... T00 Ohne Abfrage
... T12 Induktivabfrage 24V, 1 Abgang mit integrierten LED's

Achtung:

Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Typ	Hub (mm)	Max. Druck (p) (bar)	Max. Spannkraft bei 5 bar Außenspannung in N	Max. Spannkraft bei 5 bar Innenspannung in N	Gewicht ~ (kg)
GP 80...	4	10	1100	1800	1,3
GP 100...	4	10	1800	1100	1,5

Typ	B1	B2 H7	B3	B3 (H)	B4	B4 (H)	B5	B5 (H)	B6	B8	B9	D1 H7	D2 H7	D6 H7	D7
GP 80...	50	20	73	83,5	69	79,5	40	50,5	35	3	42	13	6x9	4x5	5,5
GP 100...	50	24	73	80,3	70	80,3	-	-	35	3	-	16	6x9	4x6	5,5

Typ	D8	D9	D10	D11	L1	L2	L3 +0,1	L4	L5	L6	L7	L8	L10	L11
GP 80...	9,5	M10	G 1/8	M6x8	100	80	40	19	9,5	26	22	25	50	32
GP 100...	9,5	M10	G1/8	M6x8	100	100	40	20	10	32	32	25	-	-